

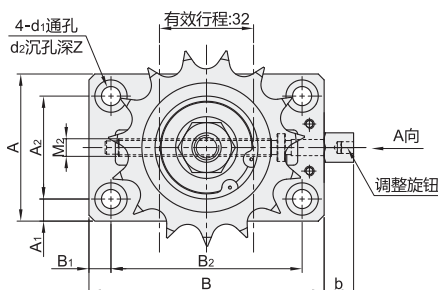


带惰轮张力调整装置

高度指定型

代码	类型	材质				表面处理
		安装板	惰轮轴	调整螺栓	螺帽	
VSK01	高度指定型	SS400		S45C		发黑

特点：可调节“推”、“拉”两个方向的张力，与惰轮成套组装发货。



搭配A系列链条使用。

视角标准：第一视角

型号		齿数	H 最小单位1	h (最大)	M1	M2	d	A	A1	A2	B	B1	B2	C1	C2	b	d1	d2	Z	X	Y
代码	系列																				
VSK01	35	16	25~45	59.3	M8		12														
		18		63.3	M10		15														
	40	13		64.3	M8	M6	12	50	7.5	35	80	7.5	65	4	10	10.5	6.5	11	6.5	12	7
		15	30~50	68.3	M10		15														
	50	19		74.3	M14		20	60		45	85		70								
		13	35~55	73.3	M10		15														
	60	15		76.3	M12		17														
		17	40~60	79.3	M14	M8	20	60	10	40	90	10	70	5	13	15.5	8.5	14	8.5	16	8
	60	11		78.3	M10		15														
		14		84.3	M14		20														

惰轮规格

系列	齿数	轴径	Dp	Do	T	轴承型号
35	16	12	48.82	54	4.3	6001ZZ
	18	15	54.85	60		6202ZZ
	13	12	53.07	59		6001ZZ
40	15	15	61.08	67	7.2	6202ZZ
	19	20	77.16	84		6204ZZ
	13	15	66.34	74		6202ZZ
50	15	17	76.35	84	8.7	6203ZZ
	17	20	86.39	94		6204ZZ
	11	15	67.62	76		6202ZZ
60	14	20	85.61	95	11.7	6204ZZ



请按图示订货

型号		齿数	H 最小单位1
代码	系列		
VSK01	35	16	25-45
	40	13	

VSK01—35—18—H30



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

10