



代码	类型	链轮			胀套		使用胀套
		材质	热处理	表面处理	材质	表面处理	
ZVLV01	35系列	S45C	齿顶高频	发黑	S45C	发黑	见下图胀套尺寸表
ZVLV11	40系列						

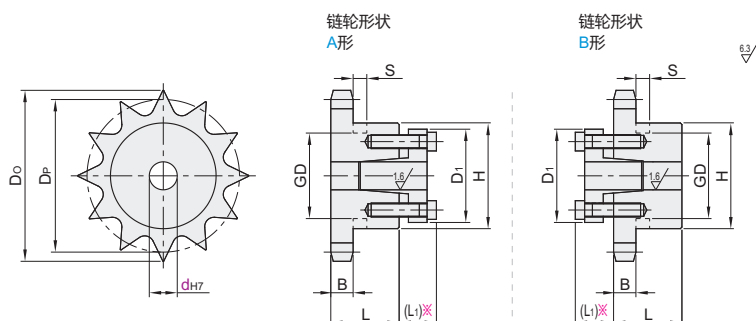

视角标准：第一视角

①带※号L₁尺寸请参阅“CT胀套尺寸表”。

35系列

型号	链轮形状	轴孔径	外径	分度圆直径	轮毂	B	S	GD
代码	齿数	dh7	Do	Dp	H	L		
ZVLV01-35	(12)	10	41	36.8	* 30.5		4.4	28.5
	13	10	44	39.8	* 32			30
	14	10 12	47	42.81	32			
	15	10 12	51	45.81	35	20	4.3	
	16	10 12 15 16	54	48.82	37		—	—
	18	12 15 16 17	60	54.85	44			
	20	12 15 16 17 18 20 22	66	60.89	50			

①()内齿数仅适用于A形。

①带 * 号的H尺寸表示轮毂上有退刀槽。

40系列

型号	链轮形状	轴孔径	外径	分度圆直径	轮毂	B	S	GD
代码	齿数	dh7	Do	Dp	H	L		
ZVLV11-40	12	12 15 16 17	55	49.07	* 40		4.4	38
	13	12 15 16	59	53.07	37			
	14	12 15 16 17	63	57.07	42			
	15	12 15 16 17 18 20	67	61.08	46			
	16	15 16 17 18 20 22	71	65.1	50	22	7.2	—
	17	15 16 17 18 20 22	76	69.12	54			
	18	15 16 17 18 20 22 25	80	73.14	57			
	19	15 16 17 18 20 22 25	84	77.16	62			
	20	15 16 17 18 20 22 25	88	81.18	67	25		

①带 * 号的H尺寸表示轮毂上有退刀槽。

40系列

型号	链轮形状	轴孔径
代码	齿数	dh7
ZVLV11-40	(12)	12 15 16 17
	13	12 15 16
	14	12 15 16 17
	15	12 15 16 17 18 20
	16	15 16 17 18 20 22
	17	15 16 17 18 20 22
	18	15 16 17 18 20 22 25
	19	15 16 17 18 20 22 25
	20	15 16 17 18 20 22 25

请按图示订货 ZVLV11-40 —12 —A — d15



● 优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价


未税价(元)



交货期

6

CT胀套尺寸表

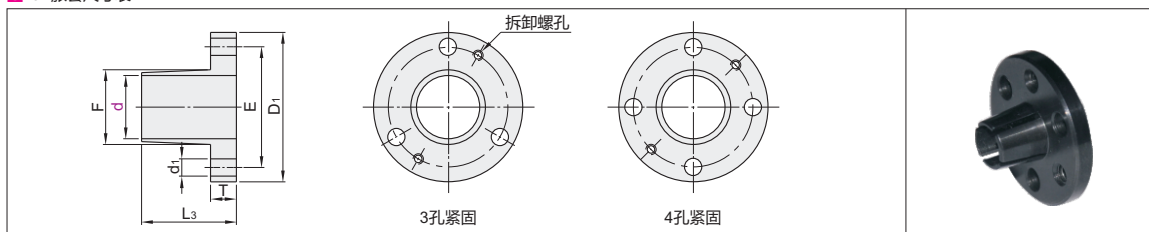

d 轴孔径	紧固螺钉		拆卸 螺孔	容许 最大扭矩 N·m	容许 轴向负载 kN	螺钉 紧固扭矩 N·m	D ₁	E	F	d ₁	L ₁	L ₃	T
	数量(个)	规格											
10	3	M4-L16	M4-2个	39			30	22	12		10.5	16.5	5
12				48			32	24	14				
15				78	5.34	4.0	36	28	17.6	4.5	12	22	6
16	4	M4-L18	M5-2个	83			37	29	18.6		13		
17				88			38	30	19.6				
18				154			43	33	20.6				
20		M5-L20	M5-2个	171	8.74	8.3	46	36	23.4	5.5	14	23	7
22				186			48	38	24.6				
25				216			52	42	28.4				

①在安装轴上进行键槽加工、D切割加工时，传递扭矩将大约降低15%以上。