


# 双排链轮

## ◀ 40系列/50系列

| 代码     | 类型   | 材质 |      | 热处理  | 表面处理 |
|--------|------|----|------|------|------|
|        |      | 国标 | 相当   |      |      |
| ZVLR01 | 40系列 | 45 | S45C | 齿顶高频 | 发黑   |
| ZVLR11 | 50系列 |    |      |      |      |




来图定制

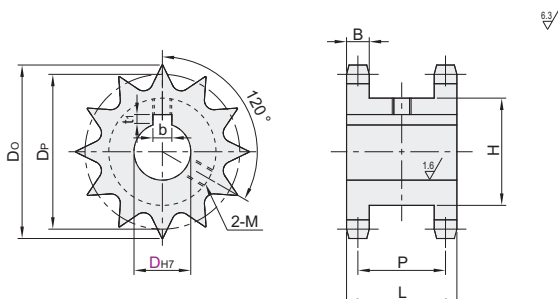

键槽/螺孔尺寸

| D     | 键槽<br>b×t <sub>1</sub> | M |
|-------|------------------------|---|
| 15    | 5×2.3                  | 6 |
| 18~20 | 6×2.8                  |   |
| 25~30 | 8×3.3                  | 8 |
| 35    | 10×3.3                 |   |
| 40    | 12×3.3                 |   |

- ① 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5。
- ② 工艺问题，无法保证多个产品 齿顶与键槽 一致重合。



视角标准：第一视角

### 40系列

| 型号        | 齿数 | 轴孔径<br>D <sub>H7</sub> | 外径<br>Do | 分度圆直径<br>Dp | 轮毂<br>H | L  | B   | P    | 重量(kg) |
|-----------|----|------------------------|----------|-------------|---------|----|-----|------|--------|
| ZVLR01-40 | 12 | 15 18                  | 55       | 49.07       | 34      |    |     |      | 0.33   |
|           | 13 | 18 20                  | 59       | 53.07       | 38      |    |     |      | 0.4    |
|           | 14 | 18 20                  | 63       | 57.07       | 42      |    |     |      | 0.49   |
|           | 15 | 20 25                  | 67       | 61.08       | 46      |    |     |      | 0.57   |
|           | 16 | 20 25                  | 71       | 65.1        | 50      |    |     |      | 0.66   |
|           | 17 | 25 28 30               | 76       | 69.12       | 54      | 35 | 7.2 | 27.8 | 0.76   |
|           | 18 | 25 28 30 35            | 80       | 73.14       | 59      |    |     |      | 0.89   |
|           | 19 | 25 28 30 35            | 84       | 77.16       | 63      |    |     |      | 1      |
|           | 20 | 25 28 30 35            | 88       | 81.18       | 67      |    |     |      | 1.14   |
|           | 21 | 25 28 30 35            | 92       | 85.21       | 71      |    |     |      | 1.23   |

### 50系列

| 型号        | 齿数 | 轴孔径<br>D <sub>H7</sub> | 外径<br>Do | 分度圆直径<br>Dp | 轮毂<br>H | L  | B   | P    | 重量(kg) |
|-----------|----|------------------------|----------|-------------|---------|----|-----|------|--------|
| ZVLR11-50 | 12 | 18 20                  | 69       | 61.34       | 43      |    |     |      | 0.63   |
|           | 13 | 20 25 28               | 74       | 66.34       | 48      |    |     |      | 0.75   |
|           | 14 | 20 25 28 30            | 79       | 71.34       | 53      |    |     |      | 0.9    |
|           | 15 | 20 25 28 30 35         | 84       | 76.35       | 58      |    |     |      | 1.04   |
|           | 16 | 25 28 30 35 40         | 89       | 81.37       | 63      | 40 | 8.7 | 31.3 | 1.22   |
|           | 17 | 25 28 30 35 40         | 94       | 86.39       | 68      |    |     |      | 1.41   |
|           | 18 | 25 28 30 35 40         | 100      | 91.42       | 73      |    |     |      | 1.61   |
|           | 19 | 25 28 30 35 40         | 105      | 96.45       | 79      |    |     |      | 1.8    |
|           | 20 | 25 28 30 35 40         | 110      | 101.48      | 84      |    |     |      | 1.95   |
|           | 21 | 28 30 35 40            | 115      | 106.51      | 89      |    |     |      | 2.27   |

### 40系列

| 型号        | 齿数 | 轴孔径<br>D <sub>H7</sub> | 外径<br>Do |
|-----------|----|------------------------|----------|
| ZVLR01-40 | 12 | 15 18                  | 55       |
|           | 13 | 18 20                  | 59       |

请按图示订货 ZVLR01-40 — 12 — D18



未税价(元)

### 优惠价

| 数量 | 1~5  | 6~   |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



### 交货期

4