

双节距小滚子输送链轮/链条

链轮


代码	类型	系列	材质		热处理	表面处理
			国标	相当		
ZVLM01	双节距小滚子输送链轮	2040系列	45	S45C	齿顶高频	发黑
ZVLM11		2050系列				
ZVLM21		2060系列				




链条

代码	类型	系列	节距	材质
ZVMM01	双节距小滚子输送链条	2040系列	25.4	钢
ZVMM11		2050系列	31.75	
ZVMM21		2060系列	38.1	

双节距小滚子输送链轮
ZVLM01/11/21

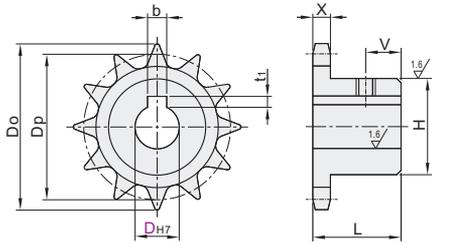


安装方式
(键槽+螺孔)



- ① 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5。
- ② 工艺问题，无法保证多个产品键槽与齿顶一致重合。

双节距小滚子输送链条
ZVMM01/11/21

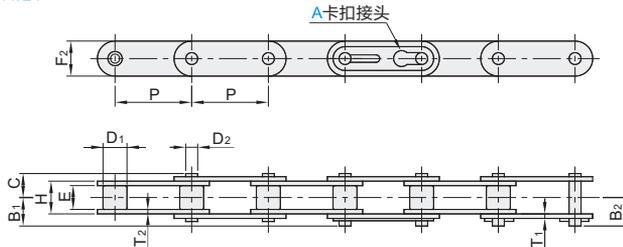

键槽/螺孔尺寸

D	键槽 b×t ₁	M
20	6×2.8	6
25-30	8×3.3	8
35	10×3.3	8
40	12×3.3	8



双节距小滚子输送链轮

型号	齿数	轴孔径					作用 齿数	外径 D _o	分度圆直径 D _p	轮毂		V	X
		D _{H7}								H	L		
2040系列 ZVLM01-2040	19	20	25	30	35	40	9 1/2	84	78.23	60	25	7	7.2
	21	20	25	30	35	40	10 1/2	92	86.17	69			
	23	20	25	30	35	40	11 1/2	100	94.15	77			
	25	20	25	30	35	40	12 1/2	108	102.14	63			
2050系列 ZVLM11-2050	19	20	25	30	35		9 1/2	105	97.78				
	21	20	25	30	35		10 1/2	115	107.72	73	28	8	8.7
	23	20	25	30	35		11 1/2	125	117.68				
2060系列 ZVLM21-2060	19	25	30	35	40		9 1/2	126	117.34				
	21	25	30	35	40		10 1/2	138	129.26	83	40		
	23	25	30	35	40		11 1/2	150	141.22			12	11.7
	25	25	30	35	40		12 1/2	162	153.2	80	45		

双节距小滚子输送链条

型号	代码	节数	接头形式	内节内高	滚子	销轴				链节			
						C	B ₁	B ₂	D ₂	T ₁	T ₂	H	F ₂
2040系列	ZVMM01-2040	4~	A(卡扣)	7.92	7.92	8.16	9.36	10.56	3.98	1.49	1.49	11.17	12.06
2050系列	ZVMM11-2050			9.52	10.16	10.15	11.55	12.32	5.09	2.01	2.01	13.84	15.08
2060系列	ZVMM21-2060			12.7	11.91	12.63	14.00	15.43	5.96	2.38	2.38	17.75	18.09

双节距小滚子输送链轮

型号	轴孔径	作用齿数
代码	D _{H7}	
ZVLM11-2050	20 25 30 35	9 1/2
	21 20 25 30 35	10 1/2
	23 20 25 30 35	11 1/2

ZVLM11-2050—19—D20

双节距小滚子输送链条

型号	接头形式	E
代码		
ZVMM01-2040		7.92
ZVMM11-2050	A(卡扣)	9.52

ZVMM11-2050—60—A



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

7